


Схема сборки ящика выдвижного

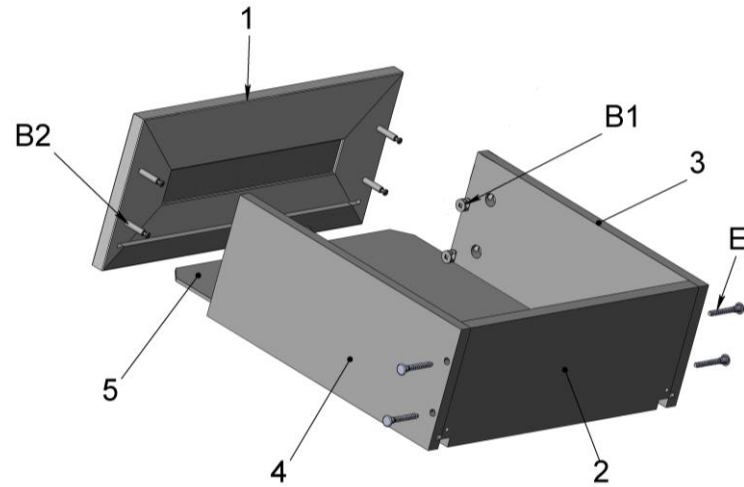

Инструкция по сборке ящика выдвижного


Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество, шт.	
		на ящик	на комод
1	Накладка ящика	1	2
2	Стенка задняя	1	2
3	Стенка левая	1	2
4	Стенка правая	1	2
5	Дно ящика	1	2

Порядок сборки

1. Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3) и правой (4) осуществляется с помощью четырех конфирматов 7×50 (E);
2. Дно (5) вставляется в пазы стенок 2; 3; 4;
3. Накладка ящика (1) крепится к стенкам 3; 4 с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (B);
4. К накладке ящика крепится ручка (H). При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.

Установка направляющих

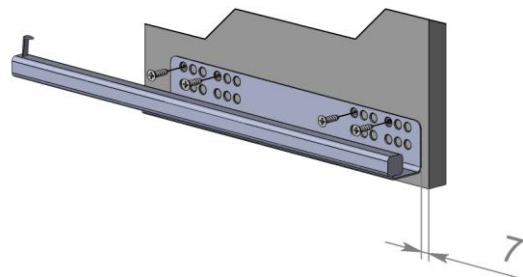

Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 007 04965

ООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»  
ул. Герасимовича 1  
230011 г. Гродно  
Республика Беларусь

## Инструкция по сборке комода K2-150

### Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Количество, шт.
1	Столешница	1
2	Стенка вертикальная боковая	2
3	Пиллястра	2
4	Подиум	1
5	Царга	1
6	Стенка задняя центральная	1
7	Стенка задняя боковая	2
8	Стенка горизонтальная	2
9	Стенка вертикальная внутренняя	2
10	Дверь	2
11	Ящик выдвижной	2
12	Полка стеклянная	6
13	Зеркало	2

### Крепления и фурнитура

Обозначение	Наименование	Изображение	Количество
А	Шкант 8×30		23 шт.
Б	Шкант 8×40		12 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	Эксцентрик	38 шт.
		Винт эксцентрика	38 шт.
Г	Направляющие		2 к-та.
Д	Саморез 4×16		32 шт.
Е	Конфирмат 7×50		12 шт.


Ж	Стабилизатор задней стенки		18 шт.
З	Заглушка эксцентрика		38 шт.
Л	Петля		4 шт.
М	Стеклодержатель		24 шт.
Н	Ручка		4 шт.
И	Ключ для конфирмата		1 шт.

\* тип ручки может отличаться от изображенного выше

### Порядок сборки

- Крепление пиллястр (3) (заранее установленными на них опорными планками петель) к стенкам вертикальным боковым (2) на шесть стяжек эксцентриковых (В) и четыре шканта 8×30 (А);
- Крепление царги (5) к стенкам вертикальным боковым (2) на две стяжки эксцентриковые (В);
- Крепление стенок вертикальных внутренних (9) (с заранее закреплёнными на них направляющими (установка направляющих (Г) приложение I6)) к стенкам горизонтальным (8) на восемь стяжек эксцентриковых (В) и восемь шкантов 8×30 (А);
- Сборка подиума (4) с пиллястрами (3), стенками вертикальными (2) и (9) на два шканта 8×40 (Б) четыре стяжки эксцентриковые (В), четыре шканта 8×30 (А), четыре конфирмата 7×50 (Е) и четыре шканта 8×30 (А) соответственно;
- Вставить стенки задние (6) и (7) в пазы царги (5), стенок вертикальных (2) и (9);
- Снять защитную плёнку с двух стороннего скотча приклеенного на царге (5) и царге в столешнице (1)
- Сборка выше собранной конструкции с столешницей (1) (с заранее помещёнными зеркалами (13) в пространство для полок) на два шканта 8×40 (Б), восемь стяжек эксцентриковых (В) и восемь шкантов 8×30 (А);
- Установить стабилизаторы задней стенки (Ж) (схема установки в приложении I6), соблюдая прямоугольность конструкции;
- Установить зеркала (13) как показано на схеме сборки K2-150, прижать зеркала (13) к царге (5) и царге в столешнице (1) в местах контакта;
- Установка дверей (10) с заранее установленными на них ручками (Н) и петлями (Л) (установка описана в приложении II);
- Закрепить стеклодержатели (М) и установить на них полки (12);
- Закрепить ящики (11) (схема сборки ящика в приложение Ia) на направляющие (Г).

# Схема сборки комода K2-150

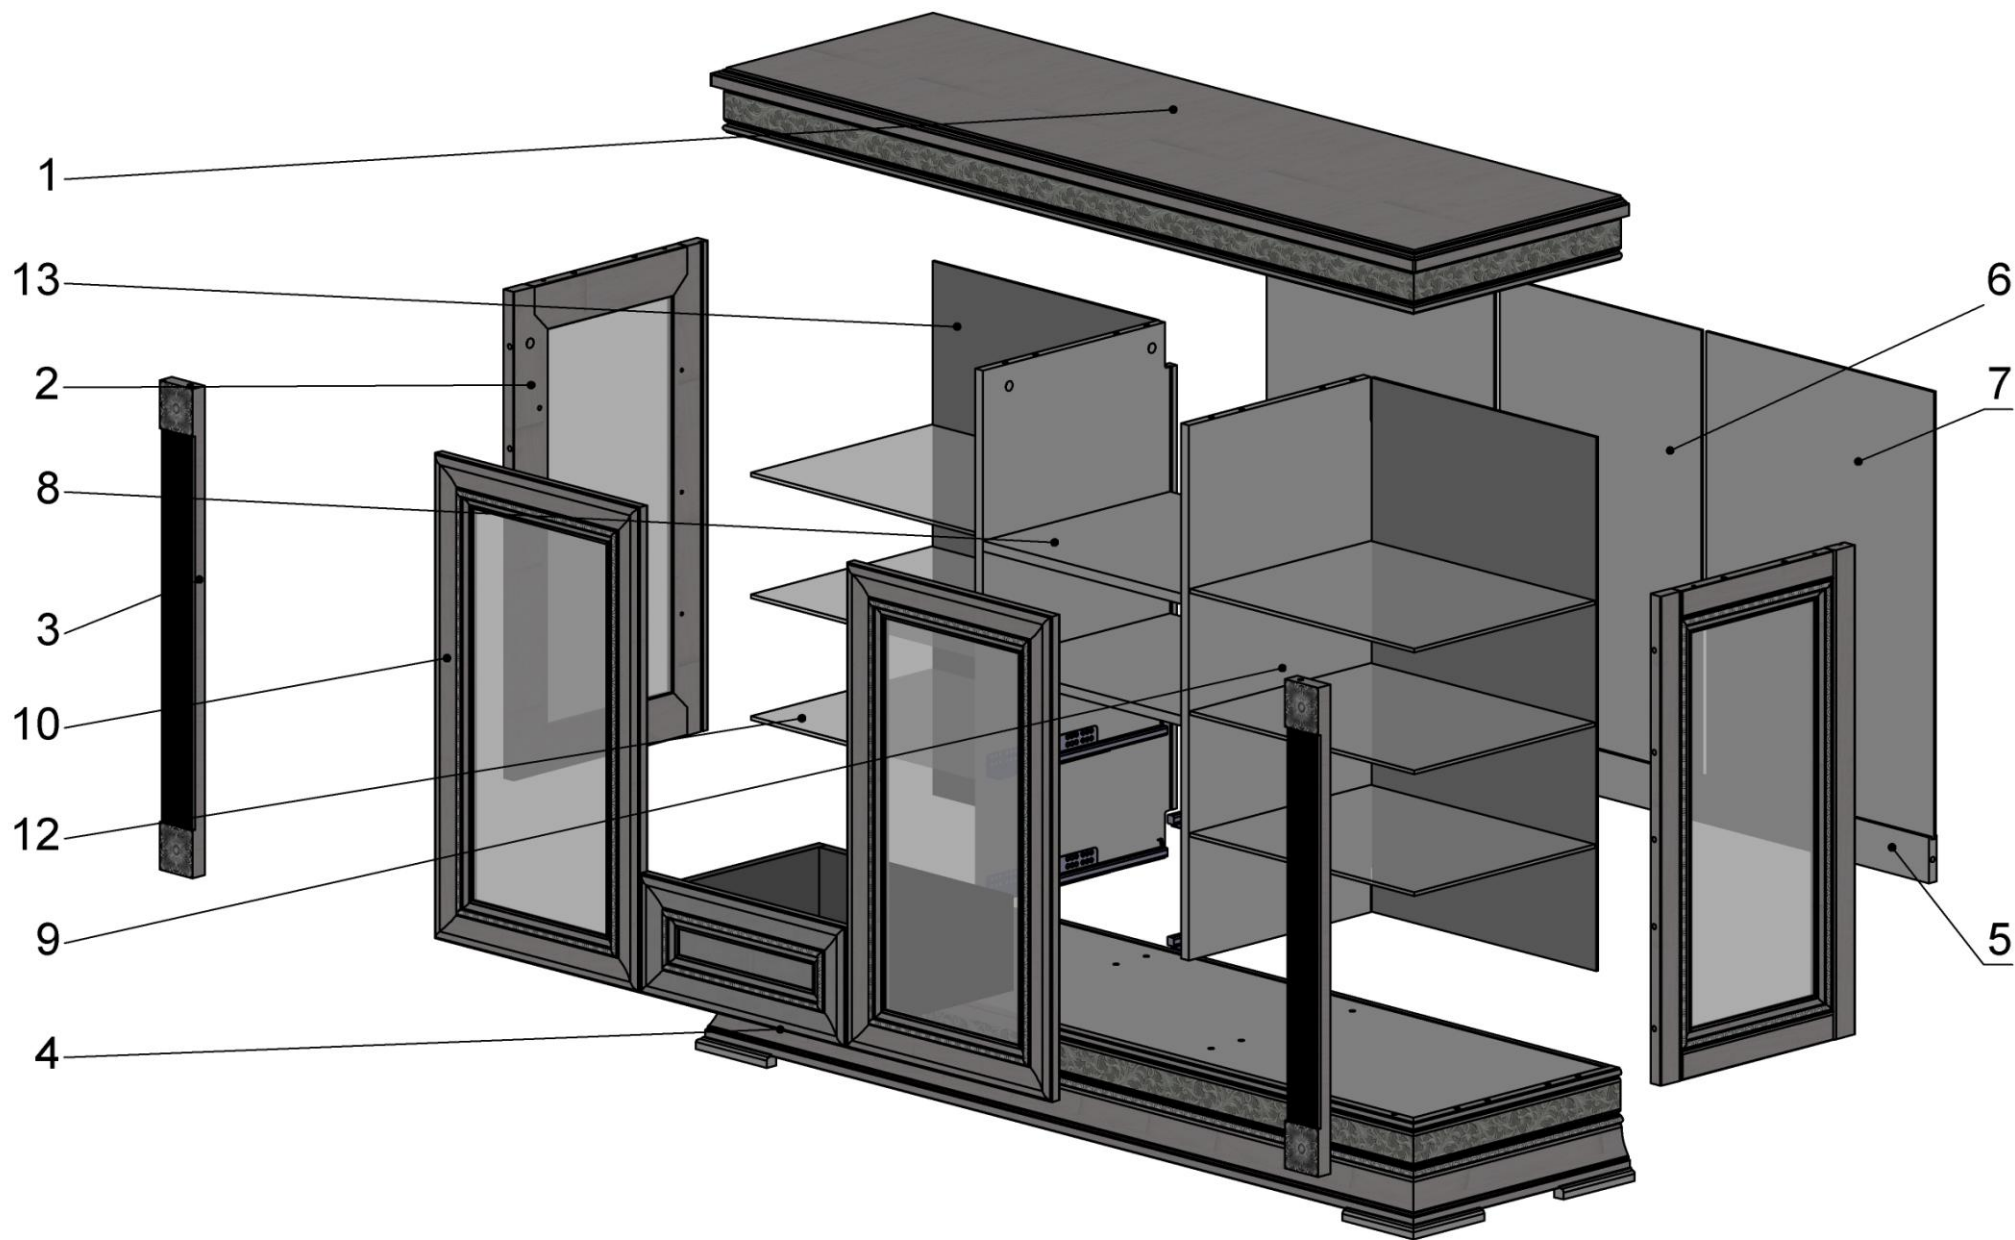

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформированию деревянных элементов мебели.

При сборке/установке изделий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхности царапин и других механических повреждений.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10°C и относительной влажностью 45-70%. Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
- изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию;
- поверхности изделия должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть впитывающим влагу материалом;
- не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели сразу после того, как она загрязнилась;
- не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
- расстояние от источника тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 м;
- не проводите по поверхности тумбы (комода) и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами;
- при заполнении ящиков необходимо равномерно распределять нагрузку;
- во избежание опрокидывания тумбы (комода) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии выдвигать все ящики одновременно;
- во избежание перекосов ящиков изделия их рекомендуется держать закрытыми;
- при использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки;
- не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвигаемые ящики;
- не перемещайте изделия (тумбы, комоды), держа за крышки. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвигаемые ящики;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- при необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламинита. Также желательно не откручивать направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях.

Обращаем Ваше внимание, что предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

*Гарантийное обслуживание не производится в случае:*

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, некалвалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Приложение II

Схема основных крепежных узлов

