


Схема сборки ящика выдвижного

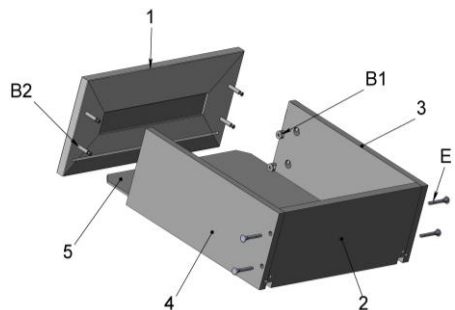


Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Деталь		Количество, шт	
	Наименование	Размер, мм	на ящик	на столик
8.1	Накладка ящика	114 × 248 × 22	1	2
8.2	Стенка задняя	103 × 184 × 16	1	2
8.3	Стенка левая	100 × 150 × 16	1	2
8.4	Стенка правая	100 × 150 × 16	1	2
8.5	Дно ящика	198 × 148 × 4	1	2
15.1	Накладка ящика	114 × 296 × 22	1	2
15.2	Стенка задняя	89 × 244 × 16	1	2
15.3	Стенка левая	89 × 400 × 16	1	2
15.4	Стенка правая	89 × 400 × 16	1	2
15.5	Дно ящика	398 × 258 × 4	1	2
16.1	Накладка ящика	130 × 296 × 22	1	4
16.2	Стенка задняя	105 × 244 × 16	1	4
16.3	Стенка левая	105 × 400 × 16	1	4
16.4	Стенка правая	105 × 400 × 16	1	4
16.5	Дно ящика	398 × 258 × 4	1	4
17.1	Накладка ящика	170 × 296 × 22	1	2
17.2	Стенка задняя	145 × 244 × 16	1	2
17.3	Стенка левая	145 × 400 × 16	1	2
17.4	Стенка правая	145 × 400 × 16	1	2
17.5	Дно ящика	398 × 258 × 4	1	2
18.1	Накладка ящика	114 × 696 × 22	1	1
18.2	Стенка задняя	89 × 628 × 16	1	1
18.3	Стенка левая	89 × 350 × 16	1	1
18.4	Стенка правая	89 × 350 × 16	1	1
18.5	Дно ящика	642 × 348 × 4	1	1

Порядок сборки ящика выдвижного


1. Сборка стенки задней (\*.2) со стенками левой (\*.3) и правой (\*.4) на четыре конфирмата 7×50 (E);
2. Дно(\*.5) вставляется в пазы стенок (\*.2); (\*.3); (\*.4);
3. Накладка ящика (\*.1) крепится к стенкам (\*.3) и (\*.4) с помощью четырех стяжек эксцентриковых (B);
4. К накладке ящика крепится ручка (И). При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.

Установка направляющих

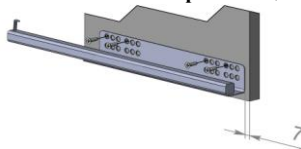

Паспорт


Туалетный столик  
ФА-002.30

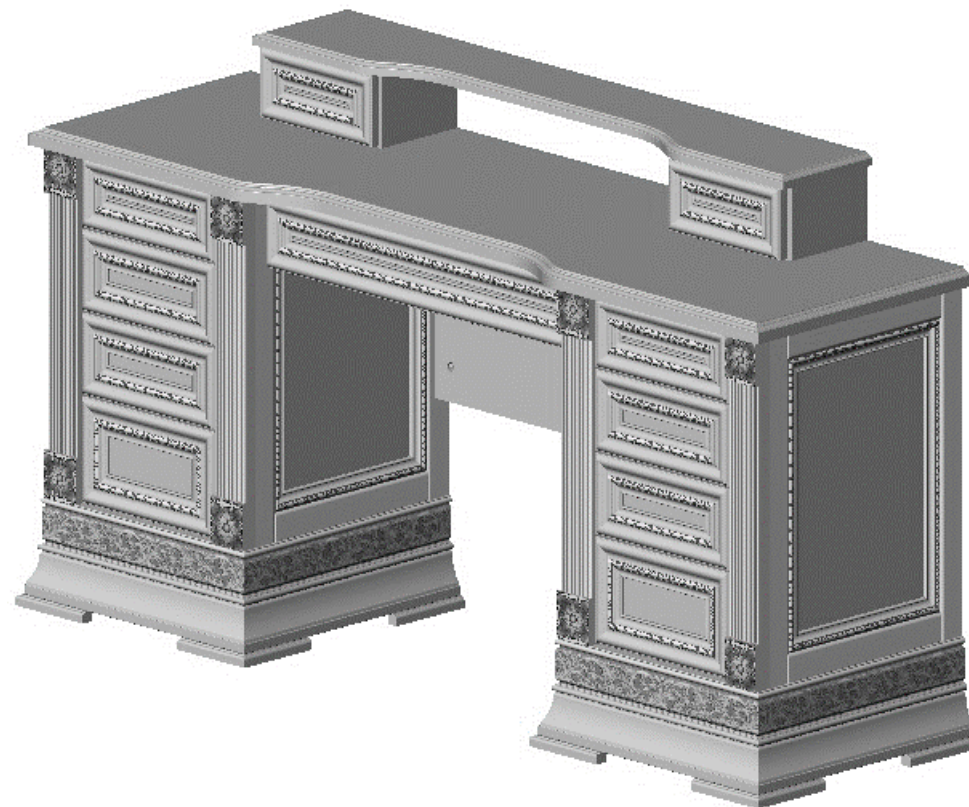

Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 007 04966

ООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»  
ул. Герасимовича 1  
230011 г. Гродно  
Республика Беларусь

### Инструкция по сборке Ст-01

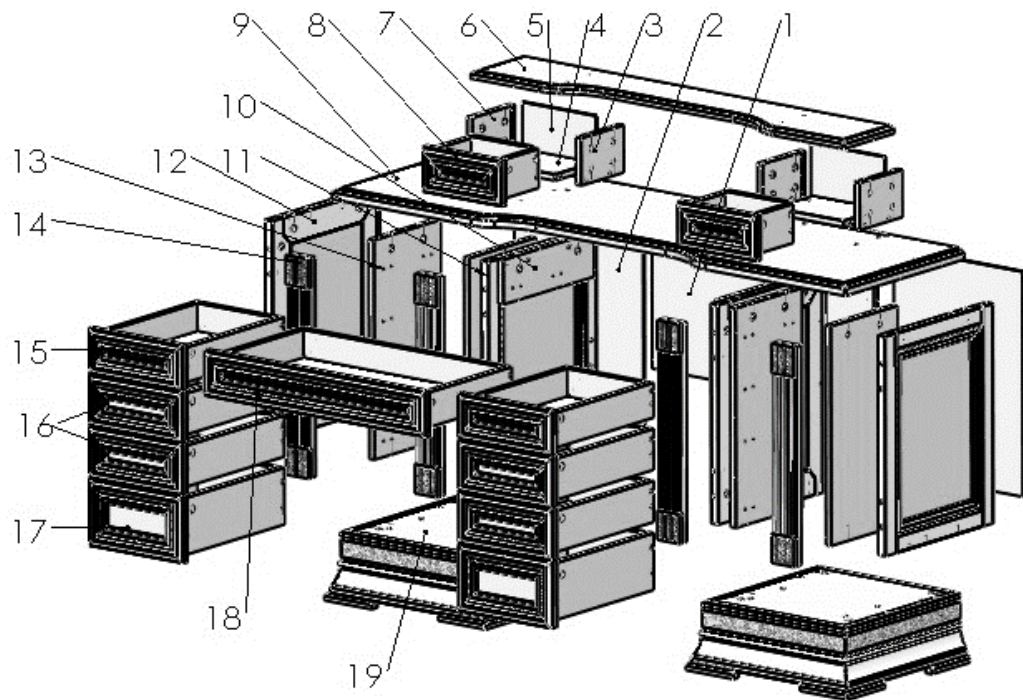

Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	Размер, мм.	Количество, шт.
1	Стенка вертикальная	400 × 700 × 16	1
2	Стенка задняя тумбы	574 × 400 × 4	2
3	Стенка вертикальная (боковая правая полки)	121 × 170 × 16	2
4	Стенка горизонтальная (полки)	218 × 155 × 16	2
5	Стенка задняя полки	232 × 135 × 4	2
6	Столешница полки	1180 × 200 × 19	1
7	Стенка вертикальная (боковая левая полки)	121 × 170 × 16	2
8	Ящик полки	114 × 248 × 172	2
9	Столешница тумб	1620 × 475 × 28	1
10	Стенка вертикальная	114 × 361 × 16	2
11	Стенка боковая правая тумбы	560 × 430 × 22	2
12	Стенка боковая левая тумбы	560 × 430 × 22	2
13	Стенка вертикальная направляющих	560 × 266 × 16	4
14	Пилястра	560 × 70	4
15	Ящик тумбы верхний	114 × 296 × 422	2
16	Ящик тумбы средний	130 × 296 × 422	4
17	Ящик тумбы нижний	170 × 296 × 422	2
18	Ящик стола центральный	114 × 696 × 372	1
19	Подиум	487 × 509 × 172	2

### Крепления и фурнитура

Обозначение	Наименование	Изображение	Количество
А	Шкант 8×30		14 шт.
Б	Шкант 8×40		32 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	Эксцентрик	102 шт.
		Винт эксцентрика	102 шт.
Г	Направляющие		9 к-тов.
Д	Саморез 4×16		72 шт.
Е	Конфирмат 7×50		48 шт.
Ж	Стабилизатор задней стенки		12 шт.
З	Заглушка эксцентрика		102 шт.
И	Ручка		11 шт.
К	Саморез 3,5×32		4 шт.
Л	Ключ для конфирмата		1 шт.

\* тип ручки может отличаться от изображенного выше

### Порядок сборки

1. Собрать ящики выдвижные как показано в приложении 1а;
2. Прикрепить направляющие (Г) к стенкам вертикальным (10) и (13) на 72 самореза 4×16 (Д) как показано в приложении 1б;
3. Собрать элементы полки (3), (4), (5), (6), (7) с помощью эксцентриковых стяжек (В1+В2), шкантов и прикрутить к столешнице (9), согласно рисунка 1.

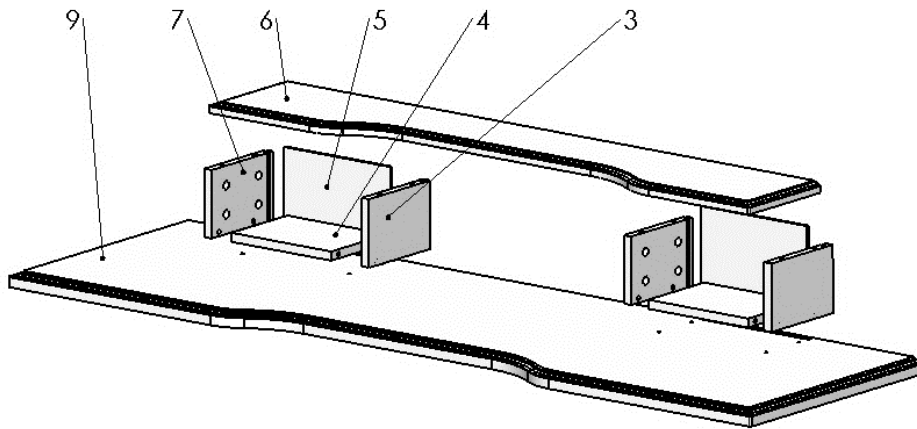


Рисунок 1 – Сборка элементов полки

4. Прикрепить пилястры (14) к боковым стенкам тумб (11) и (12) с помощью восьми стяжек эксцентриковых (В1+В2) и восьми шкантов 8×40 (Б), согласно рисунка 2.

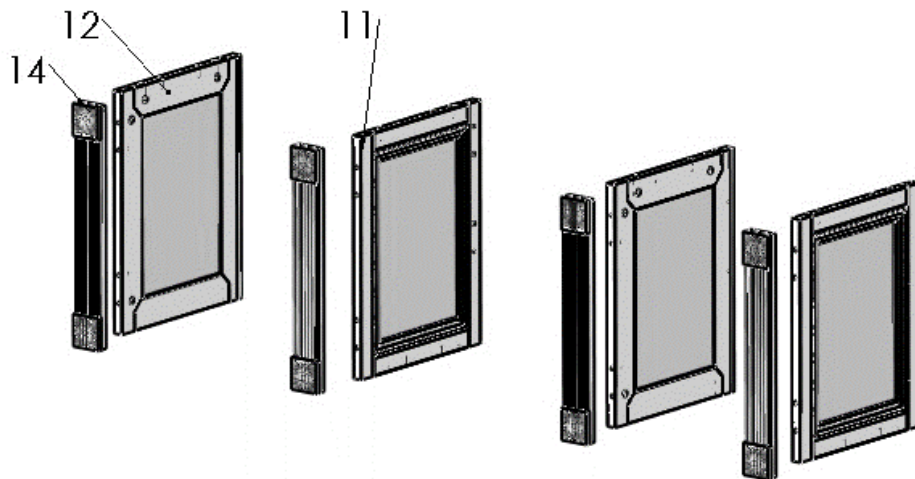


Рисунок 2 – Сборка пилястр со стенками тумб

5. Прикрепить царгу (1) к внутренним боковым стенкам тумб (11) и к столешнице (9) на десять стяжек эксцентриковых (В1+В2), шесть шкантов 8×30 (А) и шесть шкантов 8×40 (Б), согласно рисунка 3.

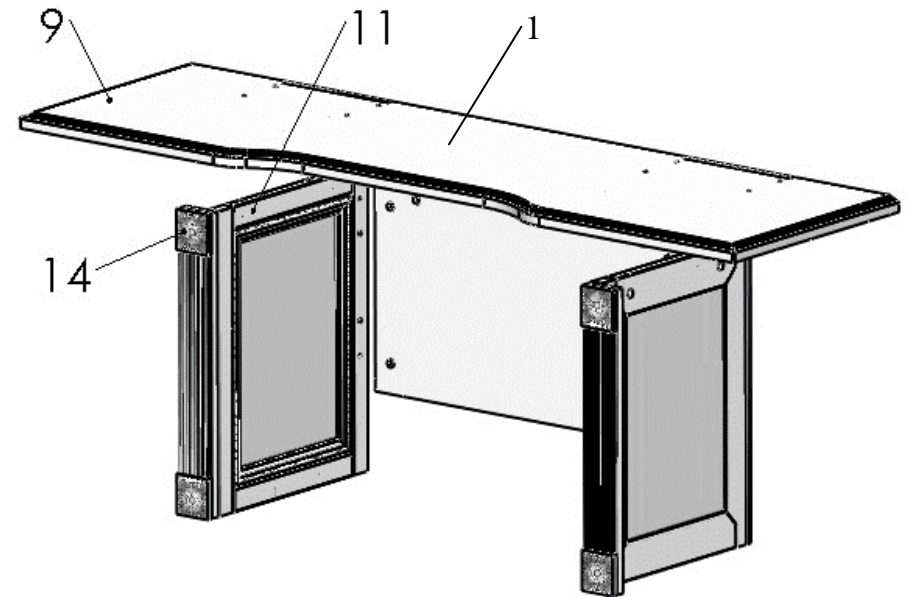


Рисунок 3 – Сборка царги с вертикальными стенками тумб и столешницей

6. Прикрепить наружные боковые стенки тумб (12) к столешнице (9) на четыре стяжки эксцентриковые (В1+В2) и шесть шкантов 8×40 (Б) одновременно с этим прикрепить стенки вертикальные (13) и (10) для направляющих к столешнице (9) на двенадцать стяжек эксцентриковых (В1+В2) и четыре самореза (К), согласно рисунка 4.

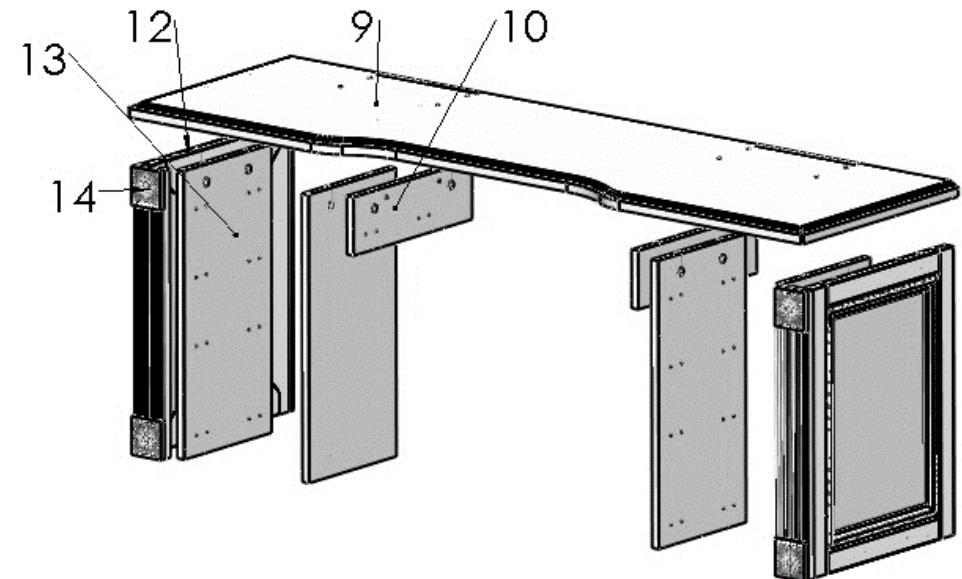


Рисунок 4 – Сборка вертикальных стенок тумб со столешницей

7. Вставить задние стенки тумб(2) (ДВП) в пазы;
8. Прикрепить подиумы (19) к стенкам вертикальным направляющим (13) на восемь конфирматов (Е), одновременно подиумы (19) к стенкам боковым (11), (12) и пилястрам (14) на восемь эксцентриковых стяжек (В1+В2) и двенадцать шкантов 8×40 (Б);

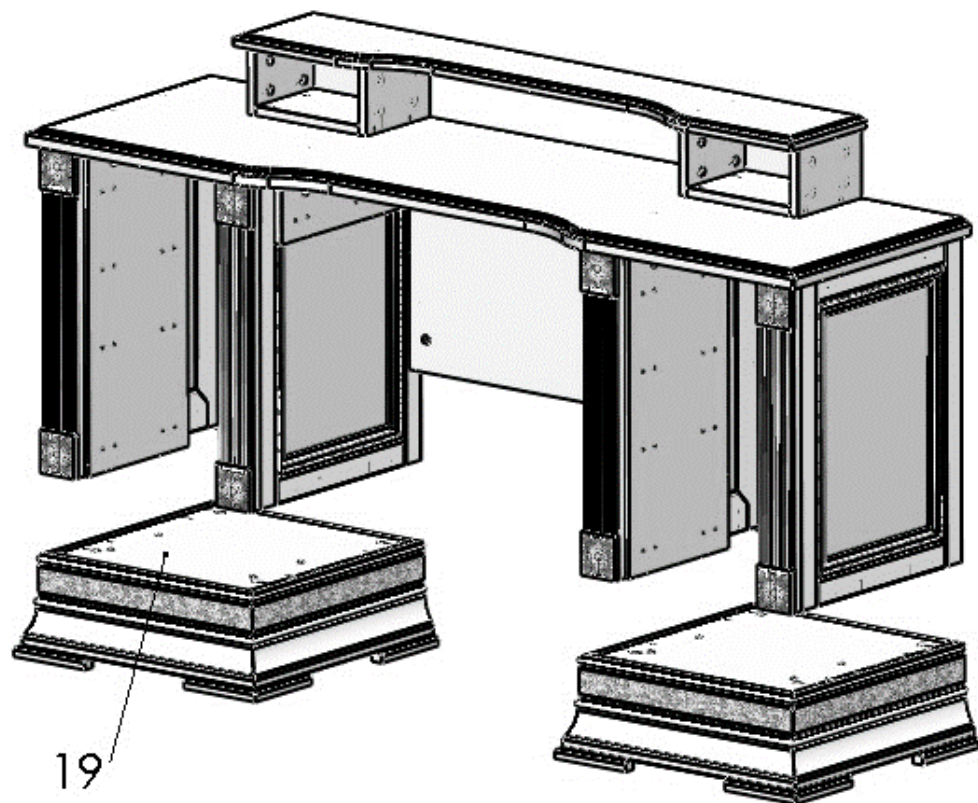


Рисунок 5 – Крепление подиумов к стенкам тумб

9. Закрепить ящики (15), (16), (17) и (18) (схема сборки ящика в приложение Д) на направляющие (Г)
10. Зафиксировать задние стенки тумб стабилизаторами (Ж) предварительно выставив прямые углы между соответствующими деталями
11. Закрыть эксцентрики заглушками (З).

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Мебель предназначена для использования в домашних условиях. Мебельные изделия чувствительны к воздействию света, требуют соблюдения режима влажности и температурного режима в помещении. Превышение допустимых параметров или длительное воздействие неблагоприятных факторов вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформированию деревянных элементов мебели.

При сборке/установке изделий необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхности царапин и других механических повреждений.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже 10°C и относительной влажностью 45-70%. Поддержание в течение длительного времени условий высокой влажности или сухости, или их периодическая смена приводит к значительному ухудшению потребительских качеств мебели (рассыхание, усушка, расслоение, растрескивание и т.д.);
- изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию;
- поверхности изделия должны быть всегда сухими. При попадании влаги на поверхность мебели её следует протереть впитывающим влагу материалом;
- не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);
- уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели сразу после того, как она загрязнилась;
- не допускайте воздействия на мебель горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения);
- расстояние от источника тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 м;
- не проводите по поверхности столика и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твердыми предметами;
- при заполнении ящиков необходимо равномерно распределять нагрузку;
- во избежание опрокидывания столика туалетного запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии выдвигать все ящики одновременно;
- во избежание перекосов ящиков изделия их рекомендуется держать закрытыми;
- при использовании мебельных изделий не следует прилагать излишние усилия для открывания выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки;
- не перемещайте изделие, заполненное грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики;
- не перемещайте изделия держась за крышки. Перед перемещением рекомендуется вынуть выдвижные ящики;
- в процессе эксплуатации, при необходимости, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений;
- при необходимости демонтажа мебели винты эксцентрика, стяжки, эксцентриковые и втулки рекомендуется оставлять в деталях с целью исключения сколов и вырывы ламината. Также желательно не откручивать направляющие и т.п. фурнитуру, а по возможности оставлять ее на деталях.

Обращаем Ваше внимание, что предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

*Гарантийное обслуживание не производится в случае:*

- истечения гарантийного срока;
- невыполнения условий эксплуатации;
- наличия на изделии механических повреждений и дефектов, следов постороннего вмешательства в изделие, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта и транспортировки;
- превышения допустимых нагрузок на изделие;
- нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы: (стихийные бедствия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.);
- нанесения ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- нарушения ущерба изделию, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, животных, насекомых и т.д.;
- нанесения изделию ущерба в результате внесения изменений в его конструкцию;
- использования изделия в производственных целях.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## Приложение II

Схема основных крепежных узлов

